

INDEX G200

Machine d'occasion

Données techniques

Numéro de machine: 512076
Année de construction: 2010
Commande: INDEX C200-4D

Équipement de base

Broche principale : max. d=65 mm, Axe C, avec module de serrage monopression à commande déportée
Contre-broche : max. d=42 mm, Axe C, avec module de serrage monopression à commande déportée
Unité d'usinage 1: Axes X/Y/Z/B
14 postes avec entraînement d'outil
VDI25 DIN69880, Denture W
Unité d'usinage 2: Axes X/Z
14 postes avec entraînement d'outil
VDI25 DIN69880, Denture W

Convoyeur de copeaux à charnières, hauteur d'éjection 1 250 mm, avec pompe de relevage pour le fonctionnement avec système de lubrifiant-réfrigérant

Module linéaire avec bande de transport

Pot de serrage à centre ouvert pour la broche principale et la contre-broche

Équipement spécial

Porte automatique de l'espace de travail

Interface UNIMAG pour embarreurs

Fonction de contre-poupée pour la contre-broche avec frein électrique

Pédale de commande pour le serrage à force actionnée de la contre-broche.

Interface UNICOOL pour systèmes de filtration de lubrifiant-réfrigérant

Pistolet de rinçage

Filtration fine du lubrifiant-réfrigérant par filtre passe-bande hydrostatique de 800 litres

Refroidisseur immergé

Pompe de lubrifiant-réfrigérant 80 l/min 8 bar pour l'utilisation d'une émulsion

Pompe haute pression de 16 l/min 80 bar pour l'utilisation d'une émulsion


Garantie: 12 mois en Allemagne
Mise en route: après accord
Délai de livraison: après accord
Livraison: départ usine
Conditions de paiement: 100% à la livraison

Notre offre est sans engagement et sauf vente entre-temps.

Téléphonez-nous!

Votre équipe Retrofit:
+49 (0)711 3191-9612
refit@index-group.com

N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une visite ou une démonstration!

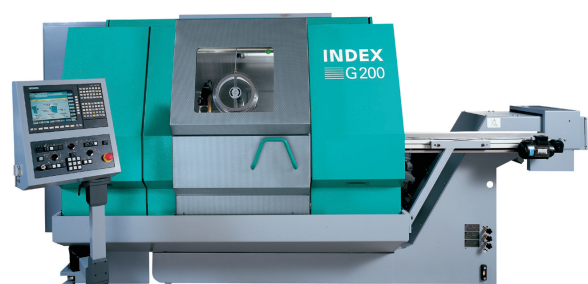

better.parts.faster.